



**OD5B – M -
9ME42 / 22**

**ÇİFT PLAKA
İTERLOK
MAKİNE SERİSİ**



AÇIK EN ÇİFT PLAKA İTERLOK MAKİNESİ

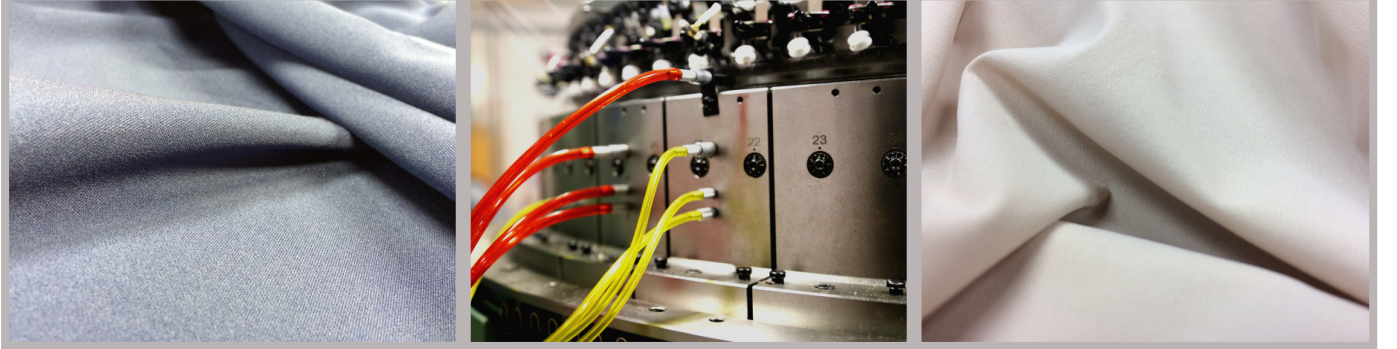

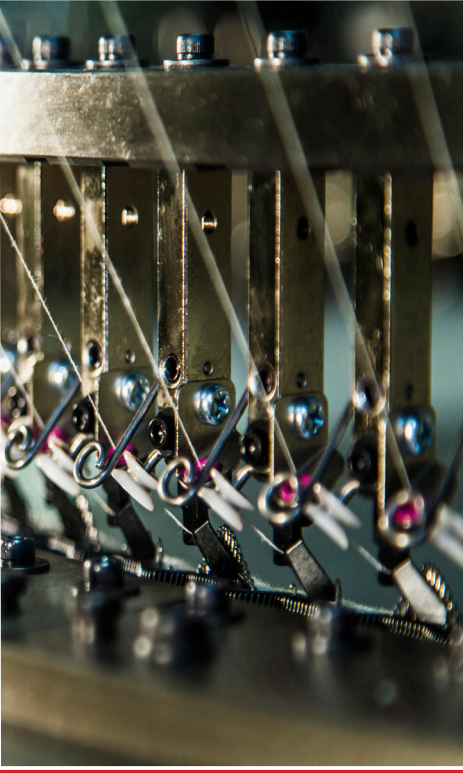

Standart Özellikler

Çap 30" 33" 34" 36" 38"

Besleme Sayısı 96, 104, 108, 114, 120

İncelik 18G - 50G

Kasa OD5 açık en kasa, kumaş kesme aparatı ile beraber

İplik Besleme Sistemi Memminger MPF-20LI

Mekik Merkezi sisteme monte edilmiş 2 delikli seramik mekik sistemi

Çelik Zamanlayıcısı Gecikmeli zamanlayıcı

Kapak Çeliği 2 yollu, 3 pozisyonlu (Örgü, Baskı, İptal) değişken kapalı çelikler: İlmek boyu (18G - 28G aralığı için) 1.3mm, (30G - 32G aralığı için) 0.9mm, (34G - 42G aralığı için) 0.8mm

Silindir Çeliği 9ME42 Modeli için 4-yollu, 3 pozisyonlu (Örgü, Baskı, İptal) değişken kapalı çelikler, 9ME22 Modeli için 2-yollu, 3 pozisyonlu (Örgü, Baskı, İptal) değişken kapalı çelikler : İlmek boyu (18G - 28G aralığı için) 1.6mm, (30G - 32G aralığı için) 1.0mm, (34G - 42G aralığı için) 0.8mm

Motor

30" - 33" için 3.7 KW motor, 34" - 38" için 5.5 KW motor

Alt Çekirme Sistemi

Cadra-tex

Yağlayıcı Uniwave Projectile 419

Yardımcı Ekipmanlar

- FCP-60 (4.3 inc renkli LCD dokunmatik panel)
- Otomatik yağlayıcı
- Üst temizleme fanı

Kumaş Kabiliyeti

- Standart : (18G - 42G) : İnterlok
- Opsiyonel : (18G - 28G) : Çelikli İnterlok, Çift Pike, Tek Pike, v.b. (18G - 42G) : Çift taraflı

Ayrıcalıklı Özellikler

- Yeni geliştirilen kapalı çelik sistemi : Silindir çelikleri son çıkan makine tekniklerine göre üretilmiştir. Düşük hızlardan yüksek hızlara kadar sağlanan pürüzsüz iğne hareketi ile düzgün ilmek formu korunarak yüksek kaliteli kumaşlar elde edilmektedir.

- Çeşitli yapı modelleri : Standart olarak kapak ve silindirde 2 sıra çelik dizilimi bulunmaktadır. İnterlok temelli farklı kumaşlar üretmek için silindire ilave 2 sıra çelik eklenmektedir. Kapak ve silindirde rakiplerine oranla daha hızlı ve daha kolay çelik değişimine olanak veren yapı bulunmaktadır.
- "8ME" ile ortak parçalar : "8ME" serisinin 18G - 24G iğnelerinin ve birçok yedek parçasının bu modelde kullanılabilmesinden dolayı, "8ME" kullanıcıları , bu tür mevcut parçaları kullanarak makine ölçüsünü veya kumaş konstrüksiyonunu değiştirme maliyetini en aza indirmektedir. Ancak 26G-42G aralığında iğneler "8ME" ve "9ME" modellerinde farklılık göstermektedir.